

Grand boîtier de thermoplongeur avec hexagone de serrage. En acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

Taille(mm)	Volume(cm ³)	Matière	Degrés de protection		Modèle
125 × 125 × 138	1525	acier inoxydable	IP69K	IK7	Y3S8

Utilisable pour

- ☐ Capteur de température
- ☒ Thermoplongeur
- ☐ Résistance à ailettes
- ☒ Thermostat
- ☐ Détecteur de niveau
- ☒ Carte électronique



Liens




Page
(.pdf)



Plan 2D
(.dwg)



Plan 3D
(.stp)

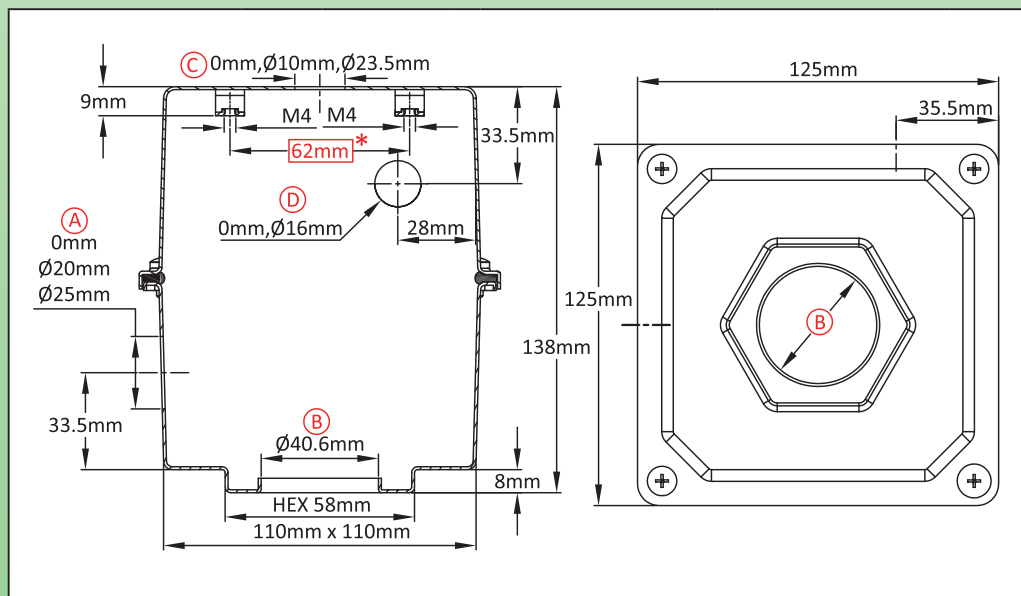

Références principales

(A) (mm)	(B) (mm)	(C) (mm)	(D) (mm)	304	316	(A) (mm)	(B) (mm)	(C) (mm)	(D) (mm)	304	316
0	40.6	0	0	Y3S84060000G1008	Y3S84060000G1009	20	40.6	10	16	Y3S8406A2C0G1008	Y3S8406A2C0G1009
0	40.6	0	16	Y3S84060116G1008	Y3S84060116G1009	20	40.6	23.5	0	Y3S8406D120G1008	Y3S8406D120G1009
0	40.6	10	0	Y3S8406A000G1008	Y3S8406A000G1009	20	40.6	23.5	16	Y3S8406D2C0G1008	Y3S8406D2C0G1009
0	40.6	10	16	Y3S8406A116G1008	Y3S8406A116G1009	25	40.6	0	0	Y3S84060125G1008	Y3S84060125G1009
0	40.6	23.5	0	Y3S8406D000G1008	Y3S8406D000G1009	25	40.6	0	16	Y3S840602C5G1008	Y3S840602C5G1009
0	40.6	23.5	16	Y3S8406D116G1008	Y3S8406D116G1009	25	40.6	10	0	Y3S8406A125G1008	Y3S8406A125G1009
20	40.6	0	0	Y3S84060120G1008	Y3S84060120G1009	25	40.6	10	16	Y3S8406A2C5G1008	Y3S8406A2C5G1009
20	40.6	0	16	Y3S840602C0G1008	Y3S840602C0G1009	25	40.6	23.5	0	Y3S8406D125G1008	Y3S8406D125G1009
20	40.6	10	0	Y3S8406A120G1008	Y3S8406A120G1009	25	40.6	23.5	16	Y3S8406D2C5G1008	Y3S8406D2C5G1009

Presse étoupe non inclus dans les références ci-dessus. Nous consulter si vous les souhaitez.

Les dimensions encadrées en rouge sont celles prévues pour le montage des accessoires.